

T.KOMPLET

VOLBA MODERNÍHO TRUHLÁŘE

korpusy na míru

U732 / STg prachově šedá

ABS hrany

lepidlo PUR

dvířka Trachea

T.classic 6-8 beton tmavý

otvory pro instalaci kování

schema Blum

RYCHLOST

VARIABILITA

KVALITA

 Trachea

T.KOMPLET

Moderní systém zahrnující stavebnici korpusu a dvířek dle vlastní specifikace.
Prvky mají strojně vyvrtané otvory pro police, závěsy, výsuvy či výklopy.



T.komplet

nábytkový spoj

konfirmát
excentr

vrtání

pro volné police

hranění


ABS & PUR

vrtání

pro kování

spojovací prvek

kolík napuštěný lepidlem

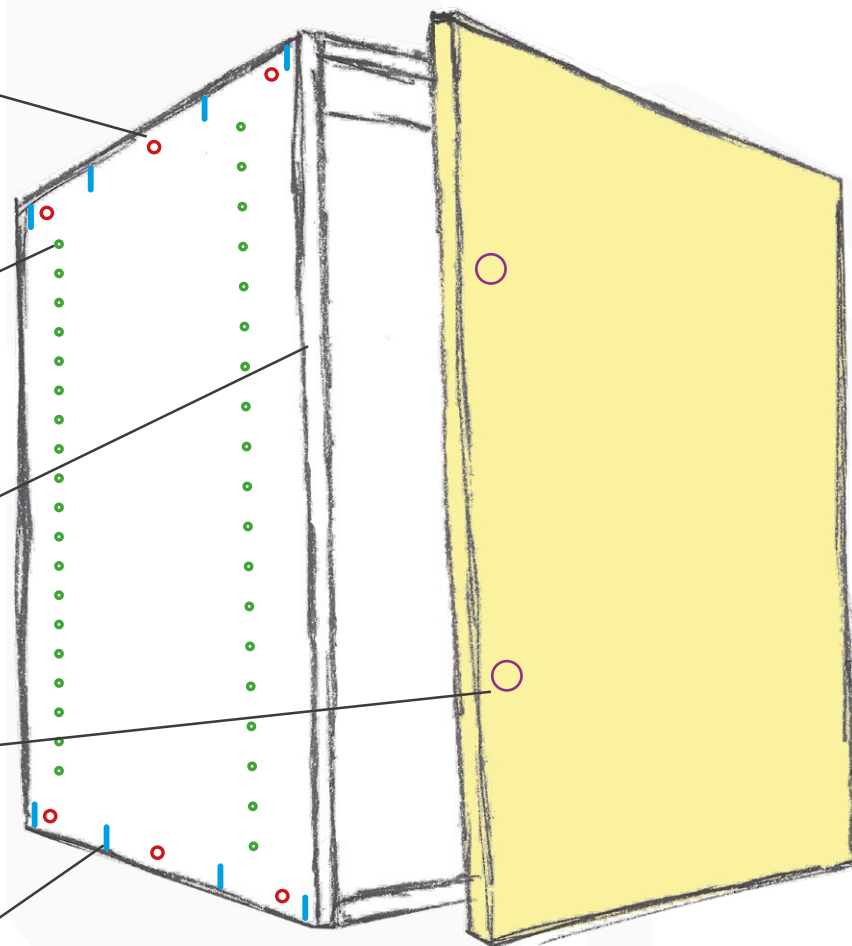

DVÍŘKA + KORPUSY + VRTÁNÍ

T.KOMPLET

Objednávejte pohodlně a snadno pomocí **Trachea OS!**



Trachea OS

KOMPATIBILNÍ KORPUSY A DVÍŘKA ZNAČKY TRACHEA

výrobní termíny korpusů standardně **5 pracovních dnů**

VÝHODY OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU (OS)

včetně kompletního **seznamu kování potřebného pro realizaci**

PŘESNÉ PRŮMYSLOVÉ VRTÁNÍ DO KORPUSŮ I DVÍŘEK

příprava otvorů **pro zvolené typy kování vč. výsuvů a výklopů**

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PROVEDENÍ A MOŽNOSTÍ KOMBINACÍ

8 produktových řad dvířek / 24 typů korpusů / 33 dekorů LTD

TRADIČNÍ ZNAČKOVÁ KVALITA S GARANCÍ

český výrobce č. 1 s více než 25 lety zkušeností

PROTOŽE ČAS MÁ SVOU CENU

 **T.classic**
fóliovaná dvířka

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ PROVEDENÍ DVÍŘEK NA TRHU
90 tvarů frézování, 80 dekorů fólií, možnost patinace

 **T.lacq**
lakovaná dvířka

PROVEDENÍ: MAT | SUPERMAT G5 | NANOLAK G5 & LAKOVANÁ PATINA
35 tvarů frézování pro lesk a mat, dalších 15 pouze mat, 200 odstínů RAL

 **T.acrylic**
akrylátová dvířka

HLADKÁ A ODOLNÁ DVÍŘKA | HRANY LEPENÉ PUR LEPIDLY | OPRAVNÁ SADA
20 dekorů v lesku, 10 v matu, 25 kovových úchytek

 **T.effect**
lakovaná laminovaná dvířka

LAKOVANÁ LAMINOVANÁ MATNÁ DVÍŘKA | STEJNOBAREVNÝ LÍC A RUB
líc s matným UV lakem, odolný a antibakteriální povrch

 **T.basic**
LTD dvířka

HLADKÁ DVÍŘKA Z LTD OPATŘENÁ ABS HRANOU LEPENOU PUR LEPIDLEM
33 dekorů LTD

 **T.segment**
skládaná dvířka

TŘÍDÍLNÁ A PĚTIDÍLNÁ DVÍŘKA SE STŘEDOVOU VÝPLNÍ Z LTD NEBO SKLA
propracovaná konstrukce, 33 dekorů (tl. 18 / 10 mm)

 **T.wood**
dřevěná dvířka

DŘEVĚNÁ MASIVNÍ DVÍŘKA | PROVEDENÍ BIO SMRK NEBO DUB
povrch je možno upravit drásáním, lakováním nebo mořením


 **SOFTIXX**
nanolaminát

NANOLAMINÁTOVÁ ULTRA MATNÁ DVÍŘKA | SAMETOVÝ POVRCH
vysoká odolnost proti poškrábání, možnosti tepelné opravy


 **VETRIX**
organické sklo

DVÍŘKA VYSOKOPEVNOSTNÍHO AKRYLÁTU S PŘÍMĚSÍ SKELNÉHO PRACHU
vysoký lesk, mimořádná odolnost proti poškrábání


KTS SPODNÍ KORPUSY




KTS001 - korpus
spodní základní




KTS002 - korpus
spodní dřezový




KTS003 - korpus
spodní koncový




KTS004 - korpus
spodní trouba




KTS005 - korpus
spodní varná deska




KTS006-L - korpus spodní
rohový dřezový - rovný levý




KTS006-P - korpus spodní
rohový dřezový - rovný pravý




KTS007-A - korpus
spodní rohový dřezový
zalomený, vlys svislý




KTS007-B - korpus
spodní rohový dřezový
zalomený, vlys vodorovný




KTS008 - korpus
spodní rohový dřezový
zkosený




KTS009-L - korpus
spodní rohový - rovný
levý



KTS009-P - korpus spodní
rohový - rovný pravý




KTS010 - korpus
spodní rohový zalomený




KTS011 - korpus
spodní rohový zkosený


KTH HORNÍ KORPUSY




KTH001 - korpus
horní základní




KTH002 - korpus
horní mikrovlnná trouba




KTH003-L - korpus
horní rohový - rovný levý



KTH003-P - korpus horní
rohový - rovný pravý




KTH004 - korpus
horní rohový
zalomený




KTH005 - korpus
horní rohový
zkosený


KTV VYSOKÉ KORPUSY

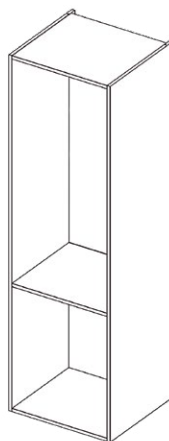


KTV001
- korpus vysoký

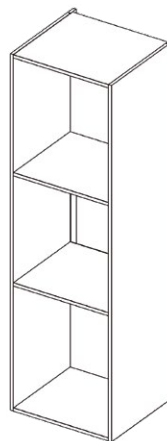

KTV002
- korpus vysoký
trouba

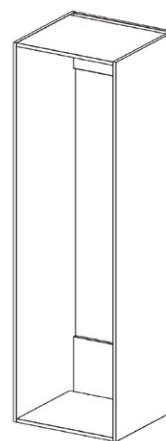

KTV003
- korpus vysoký
lednicový

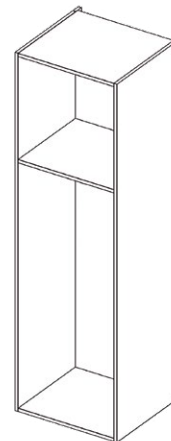

KTV004
- korpus vysoký pro
potravinový box

Název	šířka (šířka A)			výška			hloubka (šířka B)		
	Min	Max	Výchozí	Min	Max	Výchozí	Min	Max	Výchozí
KORPUSY SPODNÍ									
KTS001 Korus spodní základní	150	1200	600	500	1000	720	350	1000	533
KTS002 Korus spodní dřezový	400	1200	600	500	1000	720	350	1000	533
KTS003 Korus spodní koncový	150	1200	600	500	1000	720	350	1000	567
KTS004 Korus spodní trouba	400	1200	600	500	1000	720	350	1000	533
KTS005 Korus spodní varná deska	400	1200	600	500	1000	720	350	1000	533
KTS006-L Korus spodní rohový dřezový - rovný levý	600	1200	800	500	1000	720	350	1000	533
KTS006-P Korus spodní rohový dřezový - rovný pravý	600	1200	800	500	1000	720	350	1000	533
KTS007-A Korus spodní rohový dřezový zalomený	600	1200	900	500	1000	720	600	1200	900
KTS007-B Korus spodní rohový dřezový zalomený	600	1200	900	500	1000	720	600	1200	900
KTS008 Korus spodní rohový dřezový zkosený	600	1200	900	500	1000	900	600	1200	750
KTS009-L Korus spodní rohový - rovný levý	600	1200	800	500	1000	720	350	1000	533
KTS009-P Korus spodní rohový - rovný pravý	600	1200	800	500	1000	720	350	1000	533
KTS010 Korus spodní rohový zalomený	600	1200	900	500	1000	720	600	1200	900
KTS011 Korus spodní rohový zkosený	600	1200	900	500	1000	720	600	1200	900
KORPUSY HORNÍ									
KTH001 Korus horní základní	150	1200	600	250	1500	600	150	900	320
KTH002 Korus horní mikrovlná trouba	400	1200	600	250	1500	600	150	900	320
KTH003-L Korus horní rohový - rovný levý	600	1200	800	250	1500	600	150	900	320
KTH003-P Korus horní rohový - rovný pravý	600	1200	800	250	1500	600	150	900	320
KTH004 Korus horní rohový zalomený	450	1200	600	250	1500	600	450	1200	600
KTH005 Korus horní rohový zkosený	450	1200	600	250	1500	600	450	1200	600
KORPUSY VYSOKÉ									
KTV001 Korus vysoký	250	1200	600	800	2500	2000	350	900	567
KTV002 Korus vysoký trouba	250	1200	600	800	2500	2000	350	900	567
KTV003 Korus vysoký lednicový	400	1200	600	800	2500	2000	350	900	567
KTV004 Korus vysoký pro potravinový box	250	1200	600	800	2500	2000	350	900	567



H1145 / ST10
dub bardolino
přírodní



H1180 / ST37
dub halifax
přírodní




H1181 / ST37
dub halifax tabákový



H1250 / ST36
jasan navarra




H1277 / ST9
lakeland akacie
světlá



H1381 / ST15
dub winchester



H1486 / ST36
borovice jackson



H1502 / ST15
olše



1715 BS
bříza sněžná



H1951 / ST15
kalvados červený



H3058 / ST22
wenge mali



H3303 / ST10
dub hamilton



H3306 / ST9
dub antracit



H3309 / ST28
dub gladstone
pískový



H3325 / ST28
dub gladstone
tabák




H3326 / ST28
dub gladstone
šedobéžový




H3331 / ST10
dub nebraska
přírodní




H3332 / ST10
dub nebraska
šedý




H3704 / ST15
ořech aida tabák



H3734 / ST9
ořech dijon



U104 / ST9
alabastr



U108 / ST9
vanilka




U113 / ST9
bavlna




U156 / ST9
písková



U311 / ST9
burgundská




U708 / ST9
světle šedá



U732 / ST9
prachově šedá



U999 / ST2
černá




112 PE
šedá



113 / ST15
bílá



W980 / SM
platinově bílá



W980 / ST2
platinově bílá



W1000 / ST9
bílá prémium



W1100 / ST9
prémiově bílá

DRUHY

Korpusy spodní (KTS) - 14 typů | **horní** (KTH) - 6 typů | **vysoké** (KTV) - 4 typy.

U spodních korpusů KTS001a KTS003 je možná volba půdy (vlýs / deska), u rohových korpusů zalomených a zkosených jsou samostatná provedení pro vlýsy - KTS007 a KTS008 a plnou půdu - KTS010 a KTS011. Šířky vlýsů jsou pevné a orientace daná typem korpusu je neměnná.

MATERIÁL

Základní díly jsou zhotoveny z **LTD 18 mm** (35 dekorů v nabídce).

Záda vyrábíme z **HDF 3 mm**, (pouze v bílé barvě), volitelně **LTD 10 mm** (většina dekorů shodných s LTD 18 mm).

Hrany ABS 22 x 1 mm jsou lepeny **polyuretanovým lepidlem** pro mechanickou a vlhkostní odolnost. (Rohové díly u lomených korpusů jsou hraněny ručně s použitím tavného lepidla EVA).

KONSTRUKCE

Druhy spojů (volitelné provedení rohových spojů)

- **spoj pevný na BK kolík s lepidlem 8 x 35 mm**
(do hloubky 450 mm 6 ks, > 450 mm 9 ks / spoj)
- **spoj kolík BK s lepidlem 8 x 35 mm a konfirmát 7 x 50**
(do hloubky 450 mm 4+2 ks, > 450 mm 6+3 ks / spoj)
- **spoj kolík BK s lepidlem 8 x 35 mm a excentr Minifix 15 Häfele**
(do hloubky 450 mm 4+2 ks, > 450 mm 6+3 ks / spoj)

Spojovací prvky (kolíky) jsou strojově vlepeny do hrany díky aktivaci lepidla vodou, konfirmáty a excentry jsou baleny samostatně v univerzálním počtu pro korpusy.

Prvky uchycení pracovní desky (rakvičky) - KTS mohou mít volitelně předvrtány otvory pro rakvičky, ty jsou v univerzální bílé barvě baleny s excentry a konfirmáty.

Odsazení boků a půdy je vždy o tloušťku hrany (1 mm). Pevné police jsou oproti bokům také odsazeny o 1 mm.

Dno a boky jsou u spodních a vysokých korpusů srovnány do jedné roviny, což umožňuje snadnou montáž nožek i pod bočnice, a tím zpevnění soustavy a její vyšší odolnost při vysokém zatížení (kamenná deska apod.).

Provedení zad 3 mm




Provedení zad 10 mm



Kolík napuštěný lepidlem



Rektilifikační nožka



Police jsou zadávány samostatně s volitelnou hloubkou. Vrtání pro podpěry Ø 3 je volitelné, rastr 32 mm po celém boku s pevným odstupem od zad a přední hrany 50 mm. Použity jsou policové podpěry 3x5 mm bez lemu, šířka volné police je stejná jako světlá šířka korpusu.

Hranění - hrany jsou jednotné pro celý korpus.

- **spodní korpusy (KTS)** mají olepeny všechny otevřené hrany, abychom zabránili natahování vlhkosti do materiálu či uvolňování látek z LTD. Výjimku tvoří dílce, na které přiléhají záda a nastřelují se sponkami nebo hřebíky, neboť tyto hrany se naložením na desku nebo záda skryjí.
- **horní korpusy (KTH)** mají bočnice hraněny kompletně dokola, půda a dno jsou hraněny pouze z přední strany, v případě prodloužení těchto dílců ke stěně jsou hraněny i ze zadní strany.
- **vysoké korpusy (KTV)** jsou ohraněny kompletně.

Všechny volné police jsou hraněny pouze z přední strany, v tomto případě je možný výběr jakékoliv hrany z nabídky!

Záda jsou osazena v drážce s odstupem 19 mm od zadní hrany boků, průběžně v půdě a dnu u KTS a KTV, neprůběžně u KTH. Odstup zůstává zachován i při volbě zad tloušťky 10 mm (záda tedy ubírají prostor uvnitř korpusu).

Z estetických důvodů lze požadovat prodloužení dna a půdy horních skříněk, odsazení zad však zůstává stejné. Slouží k odvětrávání, ale je užitečné i při eliminaci případných nerovností nosné stěny. Pro KTH je nutné provést zkosení rožků zad pro osazení do neprůběžné drážky bočnic. U KTS 003 a vysokých korpusů jsou záda odsazena 53 mm – počítá se s tím, že korpus přiléhá až na stěnu a mnohdy je za ním potřeba řešit přívod vody či rozvody odpadů a elektřiny.

Konstrukční spoj rohových a zalomených spodních korpusů je pro svislou desku tl. 18 mm (nahrazující záda) a svislou desku KTS006 (L / P) řešen u dna standardním spojem, u vlysů lomených boků pomocí vrutů v předvrtaných otvorech. Vrutu 3,5 x 30 mm jsou součástí dodávky, baleny samostatně v univerzálním počtu.

Rektifikační nožky nejsou součástí dodávky, s ohledem na možnost instalace soklu doporučujeme výšku 100 až 150 mm. Tuto hodnotu je nutno brát do úvahy při zadávání výšky spodních korpusů - není zahrnuta do generování rozměrů automaticky!

Sokly nejsou součástí objednání korpusů, je nutné je zadat samostatně v jiné sekci jako samostatný dílec.

Závěsy, pojezdy, výklopy (mechanismy) nejsou součástí dodávky.

Čelní plochy (dvířka) lze objednat pomocí **Trachea OS**.

Sekce **T.komplet**: dvířka jsou součástí objednávky včetně možnosti specifikace kování pro výsuvy či výklopy. Vrtání pro dané kování je provedeno jak na korpusu, tak na čílku či dvířkách.

Sekce **Korpusy**: dvířka nejsou automatickou součástí korpusu a je nutné provést dopočet rozměru a samostatné zadání v příslušné sekci dle individuálního požadavku na provedení dvířek vč. možnosti vrtání otvorů pro závěsy. Totéž platí i pro zásuvková čílka, jež je možné dodat bez předvrtaných konstrukčních otvorů. Je však nutný dopočet rozměrů dle rozvržení a požadovaných mezer.

Stabilizace čela - u čelních ploch pro výsuvy je možnost vrtání pro stabilizaci čela. Jedná se o spojovací prvek, který uprostřed čela spojí dno zásuvky s čelem. Tím se zamezí průhybům směrem ven a vytvoření nepříjemné mezery mezi dnem a čelem.

Zavěšení horních skříněk - doporučujeme provést pomocí některého z osvědčených typů závěsů:

- **rektifikační závěsné kování Blum** - stavitelný závěs slouží ke snadnému vyrovnání korpusu. Výškové a hloubkové nastavení šroubem umožní přesné ustavení korpusu na stěně.
- **rektifikační kování Camar 818** - díky umístění v prostoru odsazení za zády skřínky je prakticky neviditelné až na 2 malé otvory pro výškové / hloubkové nastavení.
- **lomený závěs Bystrica** - nejjednodušší typ pro snadné přitažení na nosnou stěnu.

Kování pro horní korpusy není dodáváno, rovněž záda nemají připravený otvor pro závěsné kování jakéhokoli typu.

OBJEDNÁVÁNÍ [TRACHEA OS]

Korpusy i dvířka, lze nejjednodušší objednat pomocí objednávkového systému **Trachea OS** – programu, který je volně dostupný na webu www.trachea.cz v sekci PRO PROFESINÁLY.

U některých korpusů lze nastavovat vlastnosti jako například vrtání pro volné police, přidání pevných polic, nastavení jejich umístění či hloubky, posunutí dna pro instalaci digestoře a další užité vlastnosti pro ideální naplnění individuálních požadavků zákazníka.

Vyloučení chyb: u spodních korpusů jsme v OS zamezili výběru čelní plochy „výklop“ a naopak „výsuv“ u horních korpusů, abychom předešli komplikacím.

Seznam kování: při tisku objednávky v OS vznikne výstup s výčtem použitého kování v celé objednávce, objednatel tak má ihned v ruce kompletní seznam kování, které potřebuje pro realizaci zakázky.

VÝROBNÍ LHŮTY A BALENÍ

Výrobní lhůta korpusů činí obvykle **5 pracovních dnů** pro standardně nabízenou kolekci dekorů LTD, v případě individuálních požadavků je nutné i stanovení individuální lhůty. Aktuální termíny dodání zjistíte vždy u svého dodavatele.

Balení každého korpusu je samostatné vč. spojovacích dílů s přiloženým nákresem, označením dílců a seznamem potřebného kování. Balení základního kování pro dané korpusy je univerzální, u některých typů mohou vzniknout zůstatkové počty konfirmátů, excentrů nebo vrutů. Dodávky je dle rozsahu možné realizovat na paletách.

kování Blum



kování Camar



vyplnění pro kování Bystrica



Trachea OS



VRTÁNÍ DO KORPUSŮ

VRTÁNÍ VÝKLOPU

blum | série Aventos

Pro výrobek:

Aventos HK | Aventos HK TOP

| Aventos HL | Aventos HK S

| Aventos HF | Aventos HS

VRTÁNÍ VÝSUUVU

blum | série Antaro

Pro výrobek:

Tandembox Blumotion

Tandembox Tip-on

Tandembox Tip-on Blumotion

VRTÁNÍ VÝSUUVU

Hettich | série ArciTech

Pro výrobek:

ArciTech Silent System

ArciTech Push to Open

Silent System

VRTÁNÍ VÝSUUVU

STRONG | série Strong


Pro výrobek:

StrongBox

StrongMax


VRTÁNÍ DO DVÍŘEK

SCHEMATA VRTÁNÍ **blum**




B001

Ø 35 mm + vrut




B002

Ø 35 mm + vrtání Ø 8 mm




B003

Ø 26 mm + vrut



B004


Ø 35 mm + vrut
(pro složená dvířka)



B005


Ø 35 mm + vrtání Ø 8 mm
(pro složená dvířka)

SCHEMATA VRTÁNÍ **Trachea**



T001


základní vrtání Ø 35 mm



T002


základní vrtání Ø 26 mm

SCHEMATA VRTÁNÍ **STRONG**



S001


Ø 35 mm + vrut



S002


Ø 26 mm + vrut

SCHEMATA VRTÁNÍ **Hettich**




H001

Ø 35 mm
(TB45, TB55)




H002

Ø 35 mm
(TB43, TB53,
TB54, TB58)




H003

Ø 35 mm
(TB42, TB52)




H004

Ø 35 mm
(TB56)




H005

Ø 35 mm
(TH45, THS45,
THS55)




H006

Ø 35 mm
(TH22, TH42,
TH52)




H007

Ø 35 mm
(TH43, TH44, TH48,
TH53, TH54, TH58)



H008

Ø 35 mm
(TH46, TH56)



H009

Ø 26 mm
(TH42/S)

T.komplet

Víme, jak je pro vás čas důležitý. Komplety korpusů s libovolnými dvířky z naší pestré nabídky vám jej pomohou šetřit a navíc snižují náklady na prostor, energie a pracovní síly.



VOLBA MODERNÍHO TRUHLÁŘE

Trachea, a.s. | Tovární 1209 | 769 01 Holešov
+420 573 502 111 | obchod@trachea.cz

www.trachea.cz | www.trachea-live.cz