



VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY GLOBAL

MODERNÍ STYL
KVALITA A ÚČELNOST
DLOUHÁ ŽIVOTNOST
SNADNÁ ÚDRŽBA

NEJLEPŠÍ CENY
VŠE SKLADEM
RYCHLÉ DODÁNÍ
TRADICE A ZKUŠENOST



bílá



carrera



buk



zlatý dub



třešeň



tmavý dub



ořech



NA ZAKÁZKU


různé fólie

z aktuální


nabídky



winchester




antracit



aluminium

PARAPETNÍ DESKY

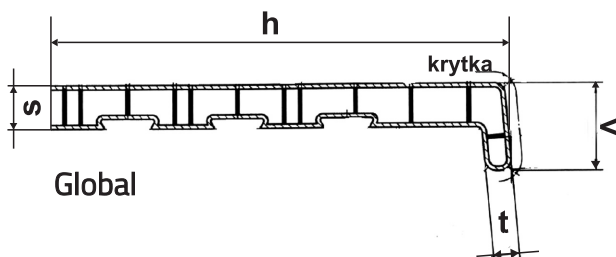


Global

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Oděruvzdorný, stálobarevný povrch. Příjemný na omak.
- Odolává působení vlhka, vody i běžnému zatížení.
- Dlouhá životnost, velmi snadná údržba, nesnadná hořlavost a dobré tepelně-izolační vlastnosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

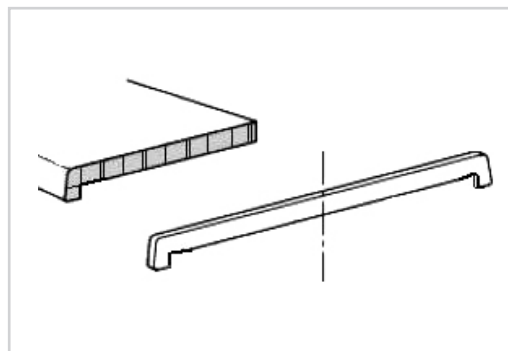

- Krytka dlouhá 600 mm, oboustranný nos (ks)
DLKR GLOBAL 600
- Spojka pro rohové spoje (ks)
GLOB R SPOJ 90/135
- Spojka pro průběžné spoje (ks)
GLOB H SPOJ 180/150
- Spojky rohové a průběžné pouze ve vybraných odstínech

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální délka:	6000 mm
Šířka (h):	150-585 mm
Tloušťka desky (s)	20 mm
Výška nosu (v)	40 mm
Šířka nosu (t)	12 mm (s krytkou 15 mm)
Materiál:	PVC
Horní plocha:	oděruvzdorná fólie

JAK MĚŘIT

Výrobní šířku "h" měříme od parapetní drážky v rámu okna po hranu omítnuté špalety a vždy připočteme vzdálenost přesahu (nos) + minimálně 20 mm.

